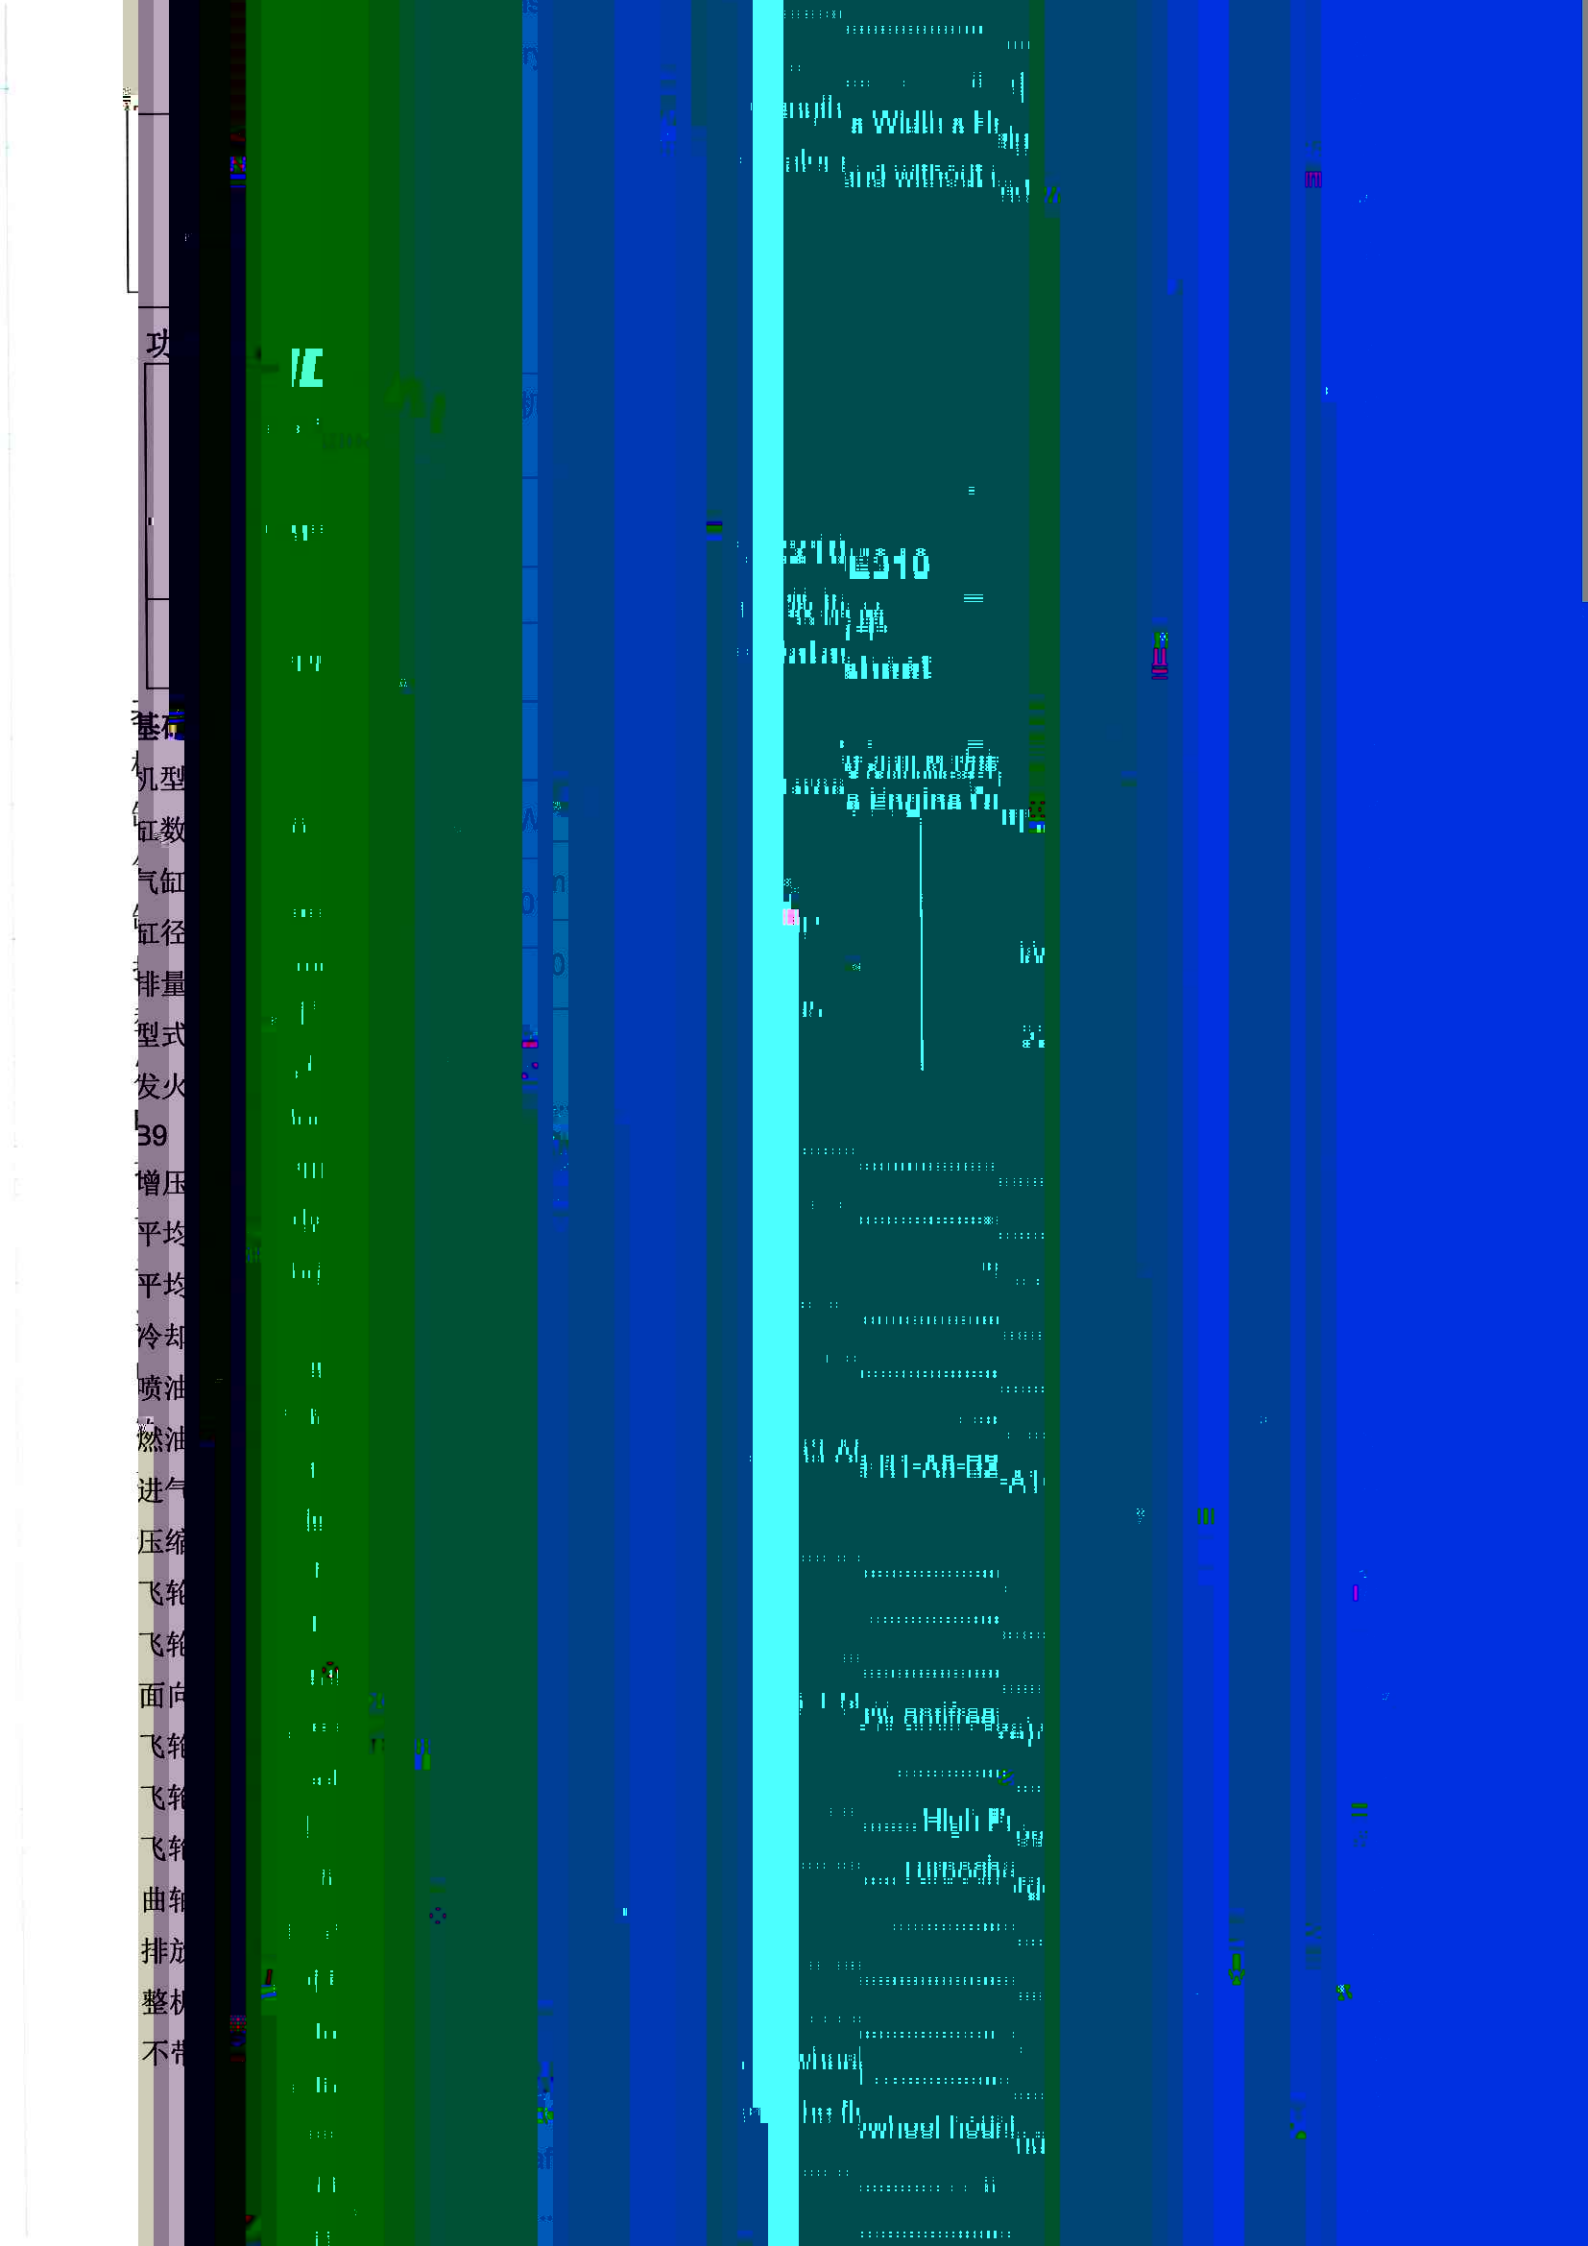

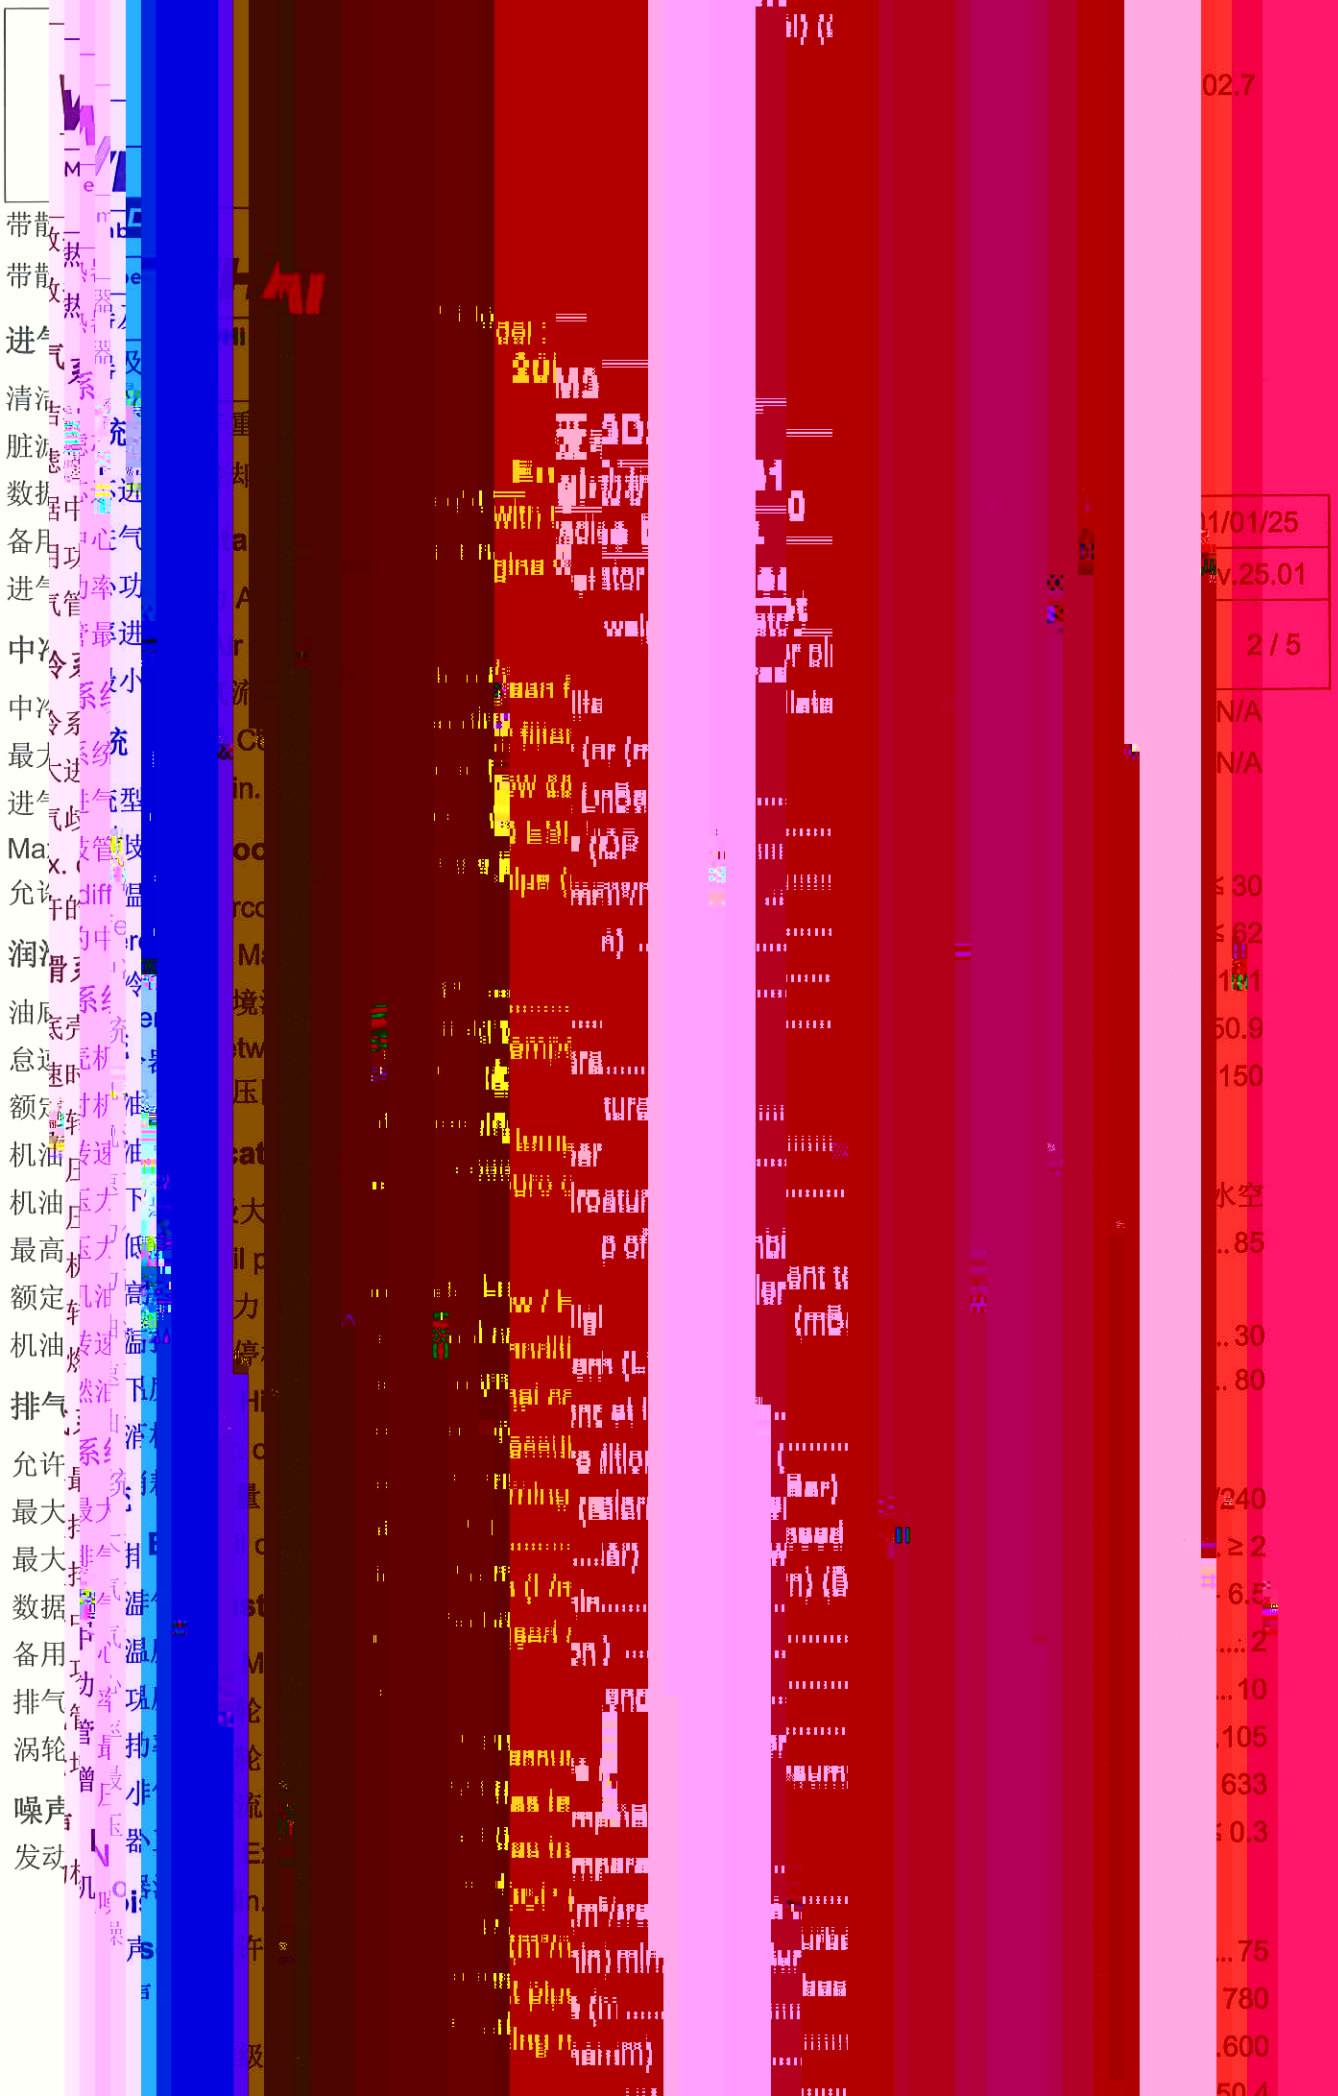

冷	50
系	9;LT:58
允	114
发	26
发	108
发	... 80/92
节	
冷	.0.6/0.6
Ma	) ....N/A
风	 0
风	
燃	控调速
调	.....0.5
进	.....0.5
进	.....0.2
最	70
最	...2900
发	 19
进	19
回	
电	24
电	. 2×10
起	
推	0~1400
Mir	. 55/28
充	..... 1.5
充	. 0.008
启	 95
启	

热平衡

| | | |

WOICH

Member of Nichicon

功率定 Ratings

数据 中心功率 DOP

在天 Power (D

或 发电机

Pow 功率.

del ed while power

con ous electric

may operate for an

pe ver.

1) 所有 功率符合 IEC

2) 此 operating conditions

部 Nichicon

re ence only. For

Appli ations Engineer